



Hekwerk

GAAS

Rasterade LB
zonder bovenbuis

Hekwerk samengesteld uit harmonicagaas met ruitvormige mazen, ronde stalen staanders zonder bovenbuis en met spanpalen. Rasterade is geschikt voor de meest uiteenlopende omgevingen en hekwerktoepassingen.

SERIE

Rasterade LB

Rasterade RB/SB
Rasterade ZB

USP'S

- Staanders in staal, met kunststof afdekkap.
- Harmonicagaas in verzinkte en geplastificeerde staaldraad.
- Staanders 80 cm diep ingeheid.
- Spanpalen met schoorconstructie.


TOEPASSINGEN



Industrie



Wonen

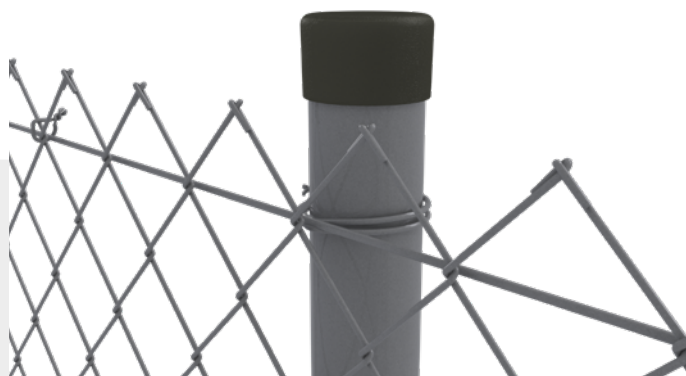

GAASHEKWERK RASTERADE LB

Gaashekwerk met ronde staanders en harmonicagaas, zonder bovenbuis

TECHNISCHE SPECIFICATIES

RASTERADE TYPE	100	125	150	180	200
Hoogte hekwerk	1.000	1.250	1.500	1.800	2.000
BESPANNING					
Gaashoogte	1.000	1.250	1.500	1.800	2.000
Maaswijdte	50 x 50	50 x 50	50 x 50	50 x 50	50 x 50
Draaddikte	3	3	3	3	3
Aantal spandraden	3	3	3	3	3
STAANDERS					
Buisprofiel rond	60,3 x 1,75	60,3 x 1,75	60,3 x 1,75	60,3 x 1,75	60,3 x 1,75
Hart op hart afstand	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Inheidiepte	800	800	800	800	800

maatvoering in ca. mm

OMSCHRIJVING

Rasterade zonder bovenbuis is opgebouwd uit staanders, spanpalen en harmonicagaas. Het relatief onopvallende hekwerk heeft een open uitstraling en wordt dan ook vaak gebruikt in landelijke omgevingen. Het toegepaste materiaal is onderhoudsvrij.

OPBOUW

- Staaners: buisprofiel rond 60,3 mm met zwarte, kunststof afdekkap.
- Spanpalen: buisprofiel rond 60,3 mm voorzien van schoorconstructie rond 41,5 mm.
- Harmonicagaas: verzinkte en geplastificeerde staaldraad met enkelvoudige torsie.
- De draaduiteinden worden boven- en onderaan omgeplooid en in elkaar gehaakt.
- Ruitvormige mazen 50 x 50 mm, uitwendige draaddikte 3 mm, treksterkte 650-850 N/mm².
- Spandraad: verzinkte en geplastificeerde staaldraad, draaddikte 3,8 mm.
- Binddraad: aluminium.

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN KLEUREN

- Verzinkt of verzinkt en gepoedercoat.
- Standaard kleuren: RAL 6009 (dennengroen); RAL 9005 (zwart); RAL 7016 (antraciet). Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

MONTAGE, PLAATSING

- De staanders worden ingeheid tot een diepte van ca. 800 mm.
- Bij onvoldoende verdichte grond kan een extra schetsplaat gemonteerd worden op het verzonken deel van de staander.
- Bij betonnen ondergrond wordt een voetplaat toegepast.
- Hart op hart afstand staanders: 3.000 mm.
- Het harmonicagaas wordt opgehangen middels 3 spandraden (onder, midden, boven). Het gaas wordt bevestigd met binddraad, aan de bovenspandraad iedere 3de maas, aan de middenspandraad iedere 6de maas en aan de onderspandraad iedere 4de maas.

OPTIONELE TOEBEHOREN

- Overklimebeveiliging: aluminium puntdraadhouder, recht of schuin, met 2 of 3 rijen puntdraad.
- Draaddikte gaas 3,7 mm.
- Voetplaat voor montage op beton.
- Verzinkte schetsplaat.
- Wildgaas.
- Stroomvoerende detectie.
- Staaners hart op hart 200 of 250 cm.

NORMERING

- Windgebied 1 conform NEN EN 1991-1-4:2011

VARIANTEN

Andere types gaashekwerk van B&G:

- Rasterade met bovenbuis: gaashekwerk met ronde staanders en harmonicagaas, met bovenbuis.
- Rasterade met bovenbuis en puntdraadhouder: gaashekwerk met ronde staanders, harmonicagaas, met bovenbuis en puntdraadhouder, recht of schuin.