




Draaiporten

COMFORT-TURNER

Carrade

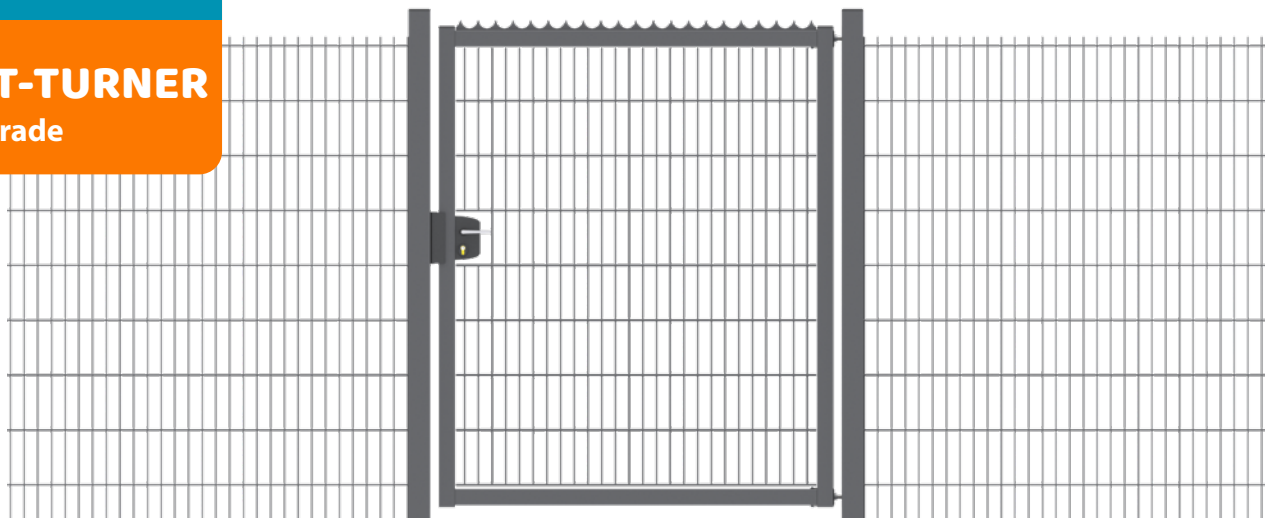

Draaiport met stalen poortvleugels en poortpalen. Poortvulling met stevige ingelaste draadmat. Standaard kwalitatieve draaiport, functioneel en economisch.

SERIE

Comfort-Turner

Eco-Turner
Pro-Turner
Solid-Turner

TOEPASSINGEN



Bedrijven



Kantoren



Onderwijs

USP'S

- Stalen poortvleugels en poortpalen.
- Enkele poort tot 2,5 m breed, dubbele poort tot 5 m breed.
- Industrieel slot, europaal cilinder en aluminium krukken, draaicirkel poort 180°.
- Draadmat met dubbele horizontale draden en verticaal enkelvoudige, doorstekende draden.
- Regelbare scharnieren.



DRAAIPOORT COMFORT-TURNER CARRADE

Functionele poort in staal, met draadmatvulling

TECHNISCHE SPECIFICATIES

COMFORT-TURNER TYPE ENKEL	100	120	150	200	250			
Netto doorgang*	995	1.145	1.445	2.045	2.495			
COMFORT-TURNER TYPE DUBBEL	200	240	300	400	500			
Netto doorgang*	2.070	2.370	2.970	4.170	5.070			
POORTPALEN								
Type poortpaal	80 x 80	80 x 80	80 x 80	120 x 120	120 x 120			
ALGEMEEN								
Poortframe	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40			
Maaswijdte	50 x 200	50 x 200	50 x 200	50 x 200	50 x 200			
BESCHIKBARE HOOGTES	800	1.000	1.250	1.500	1.800	2.000	2.250	2.500

maatvoering in ca. mm

* bij opening poortvleugel(s) 180 graden

OMSCHRIJVING

De Comfort-Turner is samengesteld uit een stalen poortvleugel en poortpalen.

POORTVLEUGEL

De Carrade poortvleugel is opgebouwd uit:

- Stalen kokerprofiel, koker 60 x 40 mm.
- Zwarte kunststof afdekkap.
- Vulling: ingelaste draadmat type Carrade met dubbele horizontale draden rond 8 mm en een enkele verticale draad rond 6 mm, maaswijdte 50 x 200 mm.

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN KLEUREN

- Verzinkt of verzinkt en gepoedercoat.
- Standaard kleuren: RAL 6009 (dennengroen); RAL 7016 (antracietgrijs); RAL 9005 (zwart). Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

HANG- EN SLUITWERK

- Opbouwslot met europrofielcilinder en kruk.
- Ophanging met nastelbare scharnieren.
- Enkele of dubbele grondgrendel; afhankelijk van de breedte van de poortvleugel en uitvoering (enkel of dubbel).

MONTAGE, PLAATSING

- De poortpalen inheien tot 900 mm en aanstorten met beton.
- Bij betonnen ondergrond: montage met aangelaste voetplaat.

NORMERING

Windgebied 1 conform NEN EN 1991-1-4:2011

OPTIONELE TOEBEHOREN

- Deurdranger bij breedtes tot en met 1.200 mm.
- Elektrische ontsluiting.
- Kleefmagneet.
- Vluchtsluiting.

VARIANTEN

Andere types Comfort-Turner draaiportalen van B&G:

- Comfort-Turner Rondissade: draaiportalen in staal, met ronde doorgestoken spijlen.
- Comfort-Turner Barricade: draaiportalen in staal met ronde spijlen tussen de liggers.

Nederland
Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Nederland

+31 (0) 88 363 0666
info@bghekwk.nl
www.bghekwk.nl

Postbus 444

5500 AK Veldhoven

België

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen
België

+32 (0)15 20 24 00
info@bghekwk.be
www.bghekwk.be

Onder voorbehoud van wijzigingen
in constructie en specificatie.
Aan de getoonde afbeeldingen
kunnen geen rechten worden ontleend.
ALR-2011 | versie BG-NL250327

