



Draaiporten

COMFORT-TURNER

Barricade



Draaiport opgebouwd met stalen poortvleugels en poortpalen. Poortvulling met ronde spijlen tussen de liggers. Kwalitatieve draaiport, functioneel en economisch.

SERIE

Comfort-Turner

Eco-Turner
Pro-Turner
Solid-Turner

USP'S

- Stalen poortvleugels en poortpalen.
- Enkele poort tot 3 m breed, dubbele poort tot 6 m breed.
- Industrieel slot, europaal en aluminium krukken, draaicirkel poort 180°.
- Regelbare scharnieren.

TOEPASSINGEN



Bedrijven



Kantoren



Onderwijs



DRAAIPOORT COMFORT-TURNER BARRICADE

Functionele poort in staal, met ronde spijlen tussen de liggers

TECHNISCHE SPECIFICATIES

COMFORT-TURNER TYPE ENKEL	100	120	150	200	250	300		
Netto doorgang*	995	1.145	1.445	2.045	2.495	2.945		
COMFORT-TURNER TYPE DUBBEL	200	240	300	400	500	600		
Netto doorgang*	2.070	2.370	2.970	4.170	5.070	5.970		
POORTPALEN								
Type poortpaal	80 x 80	80 x 80	80 x 80	120 x 120	120 x 120	120 x 120		
ALGEMEEN								
Poortframe	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	rond 25	rond 30
Spijlen	rond 25	rond 25	rond 25	rond 25	rond 25	rond 25		
Hart op hart	150	150	150	150	150	150		
BESCHIKBARE HOOGTES	800	1.000	1.250	1.500	1.800	2.000	2.250	2.500

maatvoering in ca. mm

* bij opening poortvleugel(s) 180 graden

OMSCHRIJVING

De Comfort-Turner is samengesteld uit een stalen poortvleugel en poortpalen.

POORTVLEUGEL

De Barricade poortvleugel is opgebouwd uit:

- Stalen kokerprofiel, koker 60 x 40 mm.
- Zwarte kunststof afdekkap.
- Vulling: spijlen rond 25 mm tussen de liggers, hart op hart afstand 150 mm. Vanaf 2.500 mm hoogte spijlen rond 30 mm tussen de liggers.
- Poorten vanaf 1.500 mm hoogte worden voorzien van een puntenkam (35 mm hoge, scherpe punten).

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN KLEUREN

- Verzinkt of verzinkt en gepoedercoat.
- Standaard kleuren: RAL 6009 (dennengroen); RAL 7016 (antracietgrijs); RAL 9005 (zwart). Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

HANG- EN SLUITWERK

- Opbouwslot met europrofielcilinder en kruk.
- Ophanging met nastelbare scharnieren.
- Enkele of dubbele grondgrendel; afhankelijk van de breedte van de poortvleugel en uitvoering (enkel of dubbel).

MONTAGE, PLAATSING

- De poortpalen inheien tot 900 mm en aanstorten met beton.
- Bij betonnen ondergrond: montage met aangelaste voetplaat.

NORMERING

- Windgebied 1 conform NEN EN 1991-1-4:2011

OPTIONELE TOEBEHOREN

- Deurdranger bij breedtes tot en met 1.200 mm.
- Elektrische ontsluiting.
- Kleefmagneet.
- Vluchtsluiting.

VARIANTEN

Andere types Comfort-Turner draaipoorten van B&G:

- Comfort-Turner Carrade: draaipoorten in staal, met draadmatvulling.
- Comfort-Turner Rondissade: draaipoorten in staal met ronde spijlen door de liggers gevoerd.

Nederland
Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Nederland

+31 (0) 88 363 0666
info@bghekwk.nl
www.bghekwk.nl

Postbus 444

5500 AK Veldhoven

België

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen
België

+32 (0)15 20 24 00
info@bghekwk.be
www.bghekwk.be

Onder voorbehoud van wijzigingen
in constructie en specificatie.
Aan de getoonde afbeeldingen
kunnen geen rechten worden ontleend.
ALR-2011 | versie BG-NL250710






Draaiporten

COMFORT-TURNER

Carrade

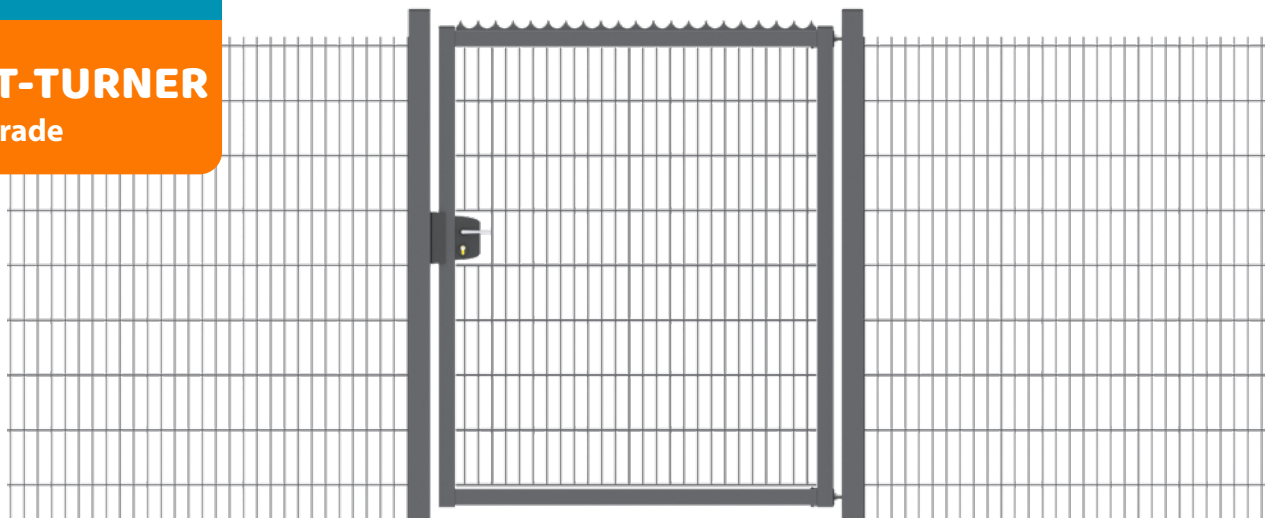

Draaiport met stalen poortvleugels en poortpalen. Poortvulling met stevige ingelaste draadmat. Standaard kwalitatieve draaiport, functioneel en economisch.

SERIE

Comfort-Turner

Eco-Turner
Pro-Turner
Solid-Turner

TOEPASSINGEN



Bedrijven



Kantoren



Onderwijs

USP'S

- Stalen poortvleugels en poortpalen.
- Enkele poort tot 2,5 m breed, dubbele poort tot 5 m breed.
- Industrieel slot, europaal cilinder en aluminium krukken, draaicirkel poort 180°.
- Draadmat met dubbele horizontale draden en verticaal enkelvoudige, doorstekende draden.
- Regelbare scharnieren.



DRAAIPOORT COMFORT-TURNER CARRADE

Functionele poort in staal, met draadmatvulling

TECHNISCHE SPECIFICATIES

COMFORT-TURNER TYPE ENKEL	100	120	150	200	250			
Netto doorgang*	995	1.145	1.445	2.045	2.495			
COMFORT-TURNER TYPE DUBBEL	200	240	300	400	500			
Netto doorgang*	2.070	2.370	2.970	4.170	5.070			
POORTPALEN								
Type poortpaal	80 x 80	80 x 80	80 x 80	120 x 120	120 x 120			
ALGEMEEN								
Poortframe	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40			
Maaswijdte	50 x 200	50 x 200	50 x 200	50 x 200	50 x 200			
BESCHIKBARE HOOGTES	800	1.000	1.250	1.500	1.800	2.000	2.250	2.500

maatvoering in ca. mm

* bij opening poortvleugel(s) 180 graden

OMSCHRIJVING

De Comfort-Turner is samengesteld uit een stalen poortvleugel en poortpalen.

POORTVLEUGEL

De Carrade poortvleugel is opgebouwd uit:

- Stalen kokerprofiel, koker 60 x 40 mm.
- Zwarte kunststof afdekkap.
- Vulling: ingelaste draadmat type Carrade met dubbele horizontale draden rond 8 mm en een enkele verticale draad rond 6 mm, maaswijdte 50 x 200 mm.

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN KLEUREN

- Verzinkt of verzinkt en gepoedercoat.
- Standaard kleuren: RAL 6009 (dennengroen); RAL 7016 (antracietgrijs); RAL 9005 (zwart). Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

HANG- EN SLUITWERK

- Opbouwslot met europrofielcilinder en kruk.
- Ophanging met nastelbare scharnieren.
- Enkele of dubbele grondgrendel; afhankelijk van de breedte van de poortvleugel en uitvoering (enkel of dubbel).

MONTAGE, PLAATSING

- De poortpalen inheien tot 900 mm en aanstorten met beton.
- Bij betonnen ondergrond: montage met aangelaste voetplaat.

NORMERING

Windgebied 1 conform NEN EN 1991-1-4:2011

OPTIONELE TOEBEHOREN

- Deurdranger bij breedtes tot en met 1.200 mm.
- Elektrische ontsluiting.
- Kleefmagneet.
- Vluchtsluiting.

VARIANTEN

Andere types Comfort-Turner draaiportalen van B&G:

- Comfort-Turner Rondissade: draaiportalen in staal, met ronde doorgestoken spijlen.
- Comfort-Turner Barricade: draaiportalen in staal met ronde spijlen tussen de liggers.

Nederland
Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Nederland

+31 (0) 88 363 0666 Postbus 444
info@bghekwk.nl 5500 AK Veldhoven
www.bghekwk.nl

België

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen
België

+32 (0)15 20 24 00
info@bghekwk.be
www.bghekwk.be

Onder voorbehoud van wijzigingen
in constructie en specificatie.
Aan de getoonde afbeeldingen
kunnen geen rechten worden ontleend.
ALR-2011 | versie BG-NL250327





Draaiporten

COMFORT-TURNER

Rondissade



Draaiport opgebouwd met stalen poortvleugels en poortpalen. Poortvulling met ronde spijlen, door de liggers gevoerd. Kwalitatieve draaiport, functioneel en economisch.

SERIE

Comfort-Turner

Eco-Turner
Pro-Turner
Solid-Turner

USP'S

- Stalen poortvleugels en poortpalen.
- Enkele poort tot 3 m breed, dubbele poort tot 6 m breed.
- Industrieel slot, europaal en aluminium krukken, draaicirkel poort 180°.
- Regelbare scharnieren.

TOEPASSINGEN



Bedrijven



Kantoren



Onderwijs



DRAAIPOORT COMFORT-TURNER RONDISSADE

Functionele poort in staal, met ronde spijlen door de liggers gevoerd

TECHNISCHE SPECIFICATIES

COMFORT-TURNER TYPE ENKEL	100	120	150	200	250	300		
Netto doorgang*	995	1.195	1.500	2.045	2.495	3.954		
COMFORT-TURNER TYPE DUBBEL	200	240	300	400	500	600		
Netto doorgang*	2.070	2.370	2.970	4.170	5.070	5.970		
POORTPALEN								
Type poortpaal	80 x 80	80 x 80	80 x 80	120 x 120	120 x 120	120 x 120		
ALGEMEEN								
Poortframe	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40		
Spijlen	rond 25	rond 25	rond 25	rond 25	rond 25	rond 25		
Hart op hart	150	150	150	150	150	150		
BESCHIKBARE HOOGTES	800	1.000	1.250	1.500	1.800	2.000	2.250	2.500

maatvoering in ca. mm

* bij opening poortvleugel(s) 180 graden

OMSCHRIJVING

De Comfort-Turner is samengesteld uit een stalen poortvleugel en poortpalen.

POORTVLEUGEL

De Rondissade poortvleugel is opgebouwd uit:

- Stalen kokerprofiel, koker 60 x 40 mm.
- Zwarte kunststof afdekking.
- Vulling: spijlen rond 25 mm door de liggers gevoerd, hart op hart afstand 150 mm.
- De spijlen zijn aan de bovenzijde afgeschuind bij poorten vanaf 1.500 mm hoog.

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN KLEUREN

- Verzinkt of verzinkt en gepoedercoat.
- Standaard kleuren: RAL 6009 (dennengroen); RAL 7016 (antracietgrijs); RAL 9005 (zwart). Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

HANG- EN SLUITWERK

- Opbouwslot met europrofielcilinder en kruk.
- Ophanging met nastelbare scharnieren.
- Enkele of dubbele grondgrendel; afhankelijk van de breedte van de poortvleugel en uitvoering (enkel of dubbel).

MONTAGE, PLAATSING

- De poortpalen inheien tot 900 mm en aanstorten met beton.
- Bij betonnen ondergrond: montage met aangelaste voetplaat.

NORMERING

- Windgebied 1 conform NEN EN 1991-1-4:2011

OPTIONELE TOEBEHOREN

- Deurdranger bij breedtes tot en met 1.200 mm.
- Elektrische ontsluiting.
- Kleefmagneet.
- Vluchtsluiting.

VARIANTEN

Andere types Comfort-Turner draaiportalen van B&G:

- Comfort-Turner Carrade: draaiportalen in staal, met draadmatvulling.
- Comfort-Turner Barricade: draaiportalen in staal met ronde spijlen tussen de liggers.

Nederland
Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Nederland

+31 (0) 88 363 0666
info@bghekwk.nl
www.bghekwk.nl

Postbus 444

5500 AK Veldhoven

België

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen
België

+32 (0)15 20 24 00
info@bghekwk.be
www.bghekwk.be

Onder voorbehoud van wijzigingen
in constructie en specificatie.
Aan de getoonde afbeeldingen
kunnen geen rechten worden ontleend.
ALR-2011 | versie BG-NL250327

